

# Multiusos



# ROPER

PUERTAS METÁLICAS

---

## Puerta Multiuso

LA PUERTA MULTIUSO **ROPER** ESTÁ DISEÑADA PARA ADAPTARSE A TODO TIPO DE VIVIENDAS, TRASTERO, SÓTANO, BODEGAS, SALAS DE MÁQUINA, ENTORNOS INDUSTRIALES, ALMACENES, CHALETS, COLEGIOS, GARAJES, Y UN SINFÍN DE APLICACIONES.

LA ROBUSTEZ DE SU HOJA, LA CALIDAD DE SUS MATERIALES JUNTO A LOS DISTINTOS ACABADOS LA HACEN INDISPENSABLE EN LUGARES DONDE ESTAS PREMISAS SE HAGAN NECESARIAS.

LA PUERTA MULTIUSO **ROPER** SE FABRICA EN UNA O DOS HOJAS EN VARIAS MEDIDAS.

TODOS NUESTROS MODELOS ESTÁNDAR SON DE ENTREGA INMEDIATA EN NUESTROS ALMACENES.

SE ENTREGA EN DOS ACABADOS, GALVANIZADA Ó PINTADA EN COLOR RAL 9010.





## PUERTA BATIENTE MULTIUSO

Una hoja

### CARACTERÍSTICAS

- La hoja en chapa galvanizada en caliente según el proceso "Sendzimir".
- Espesor 0,5 mm se fabrica con ó sin ventilación.
- El marco en chapa galvanizada espesor 0,8 mm.
- Todo el conjunto se entrega pintado con pintura en polvo color RAL 9010 con secado al horno a 180 °C. Este recubrimiento le otorga al producto una excelente resistencia a la corrosión incluso en ambientes con alto grado de humedad.
- Lleva seis garras para recibir en obra.
- Dos bisagras de dos cuerpos.
- Cerradura reversible.
- La puerta se entrega armada lista para recibir.
- Con la puerta se entrega un juego de manillas de plástico de color negro.

### ACABADO

El acabado estándar de la puerta multiuso es pintado en color. Se puede pedir pintada en otro color RAL 9010 GOFRADO según la carta RAL.



Color estándar  
blanco RAL 9010



Galvanizado



Color imitación  
madera, roble oscuro




Colores RAL (opcional)

### MANILLAS



# PUERTA LP

Una hoja / marco estándar

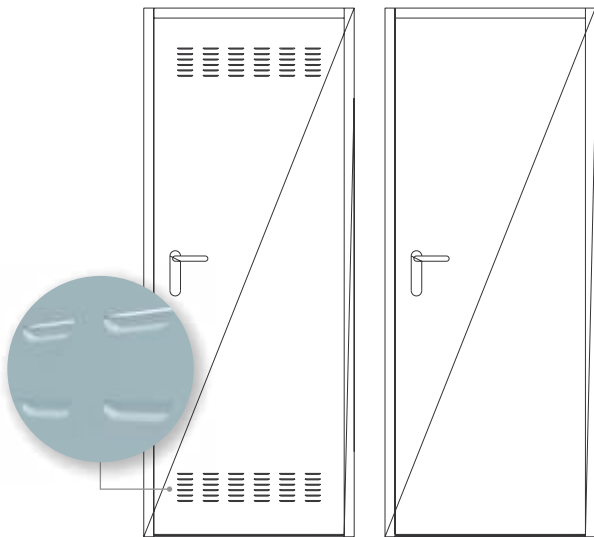


Con ventilación


Sin ventilación

MULTIUSO CON MARCO STD			
Hueco de obra		Paso libre	
Ancho (A)	Alto (H)	Ancho (AL)	Alto (HL)
700	2100	615	2055
800		715	
900		815	
1000		915	



Opcionalmente se puede fabricar en alturas 2015 / 2150 mm.

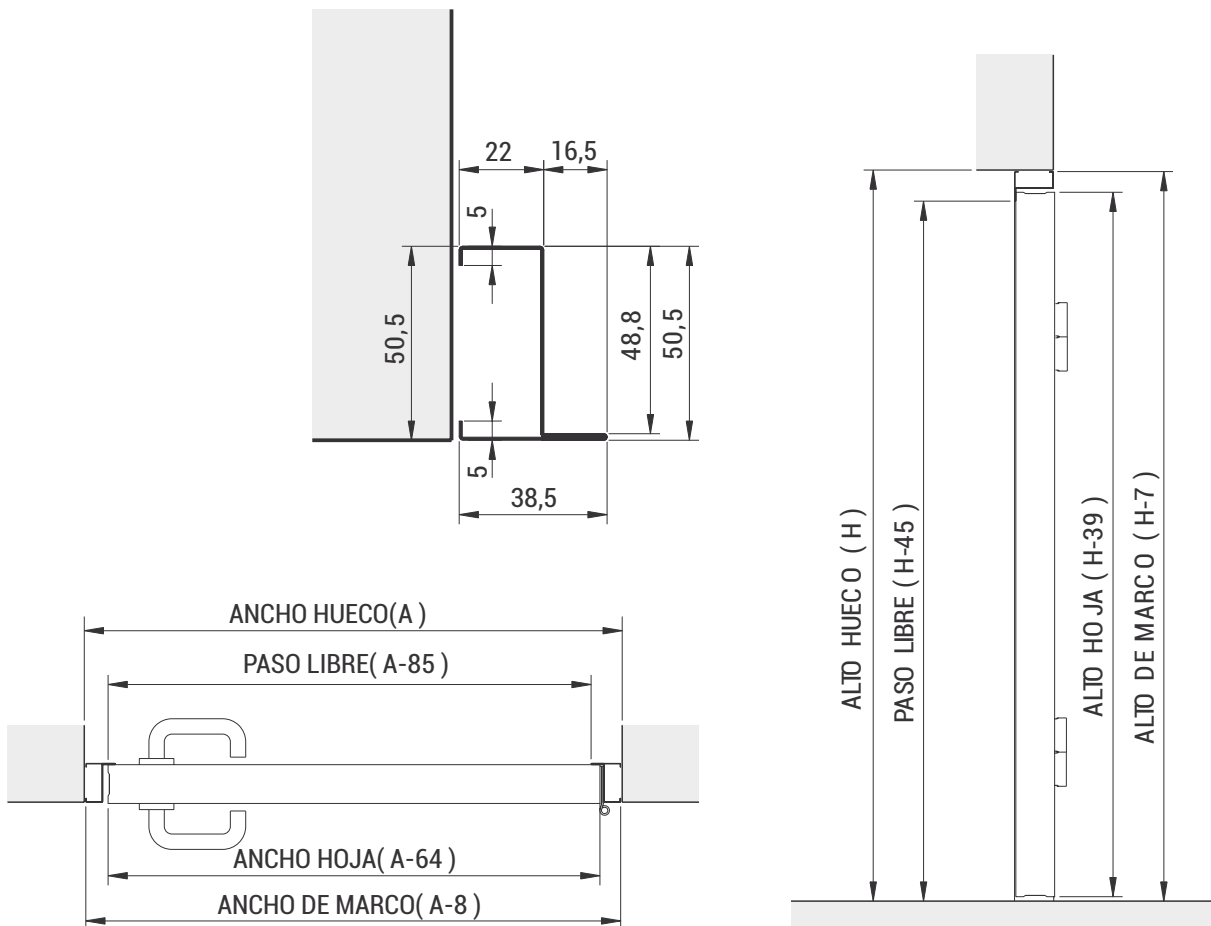


Una hoja / marco Z

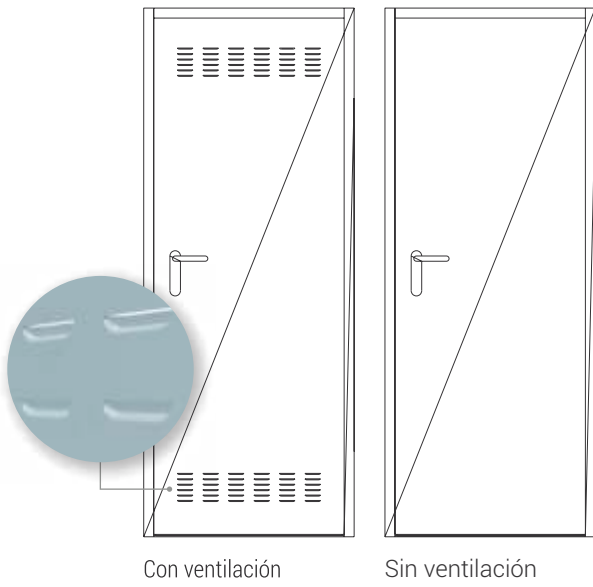

MULTIUSO CON MARCO Z			
Hueco de obra		Paso libre	
Ancho (A)	Alto (H)	Ancho (AL)	Alto (HL)
660	2080	615	2055
760		715	
860		815	
960		915	

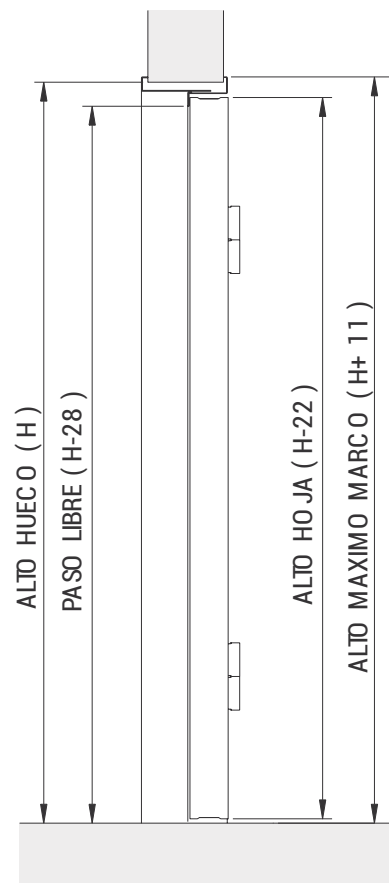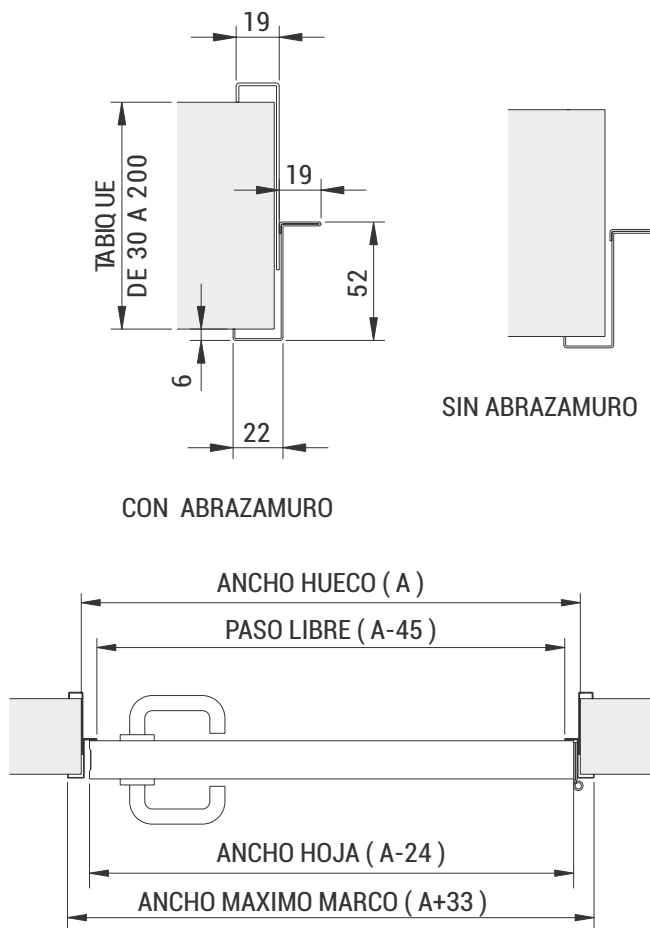


## Una hoja / marco MC-50

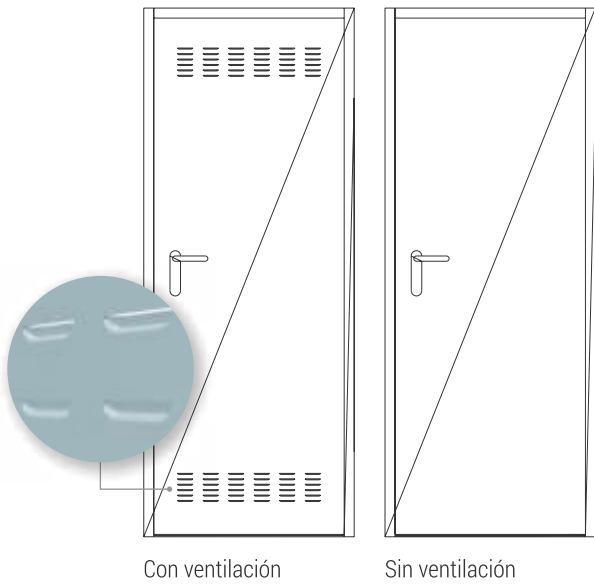

MULTIUSO CON MARCO MC-50			
Hueco de obra		Paso libre	
Ancho (A)	Alto (H)	Ancho (AL)	Alto (HL)
775	2128	615	2055
875		715	
975		815	
1075		915	

Con ventilación

Sin ventilación

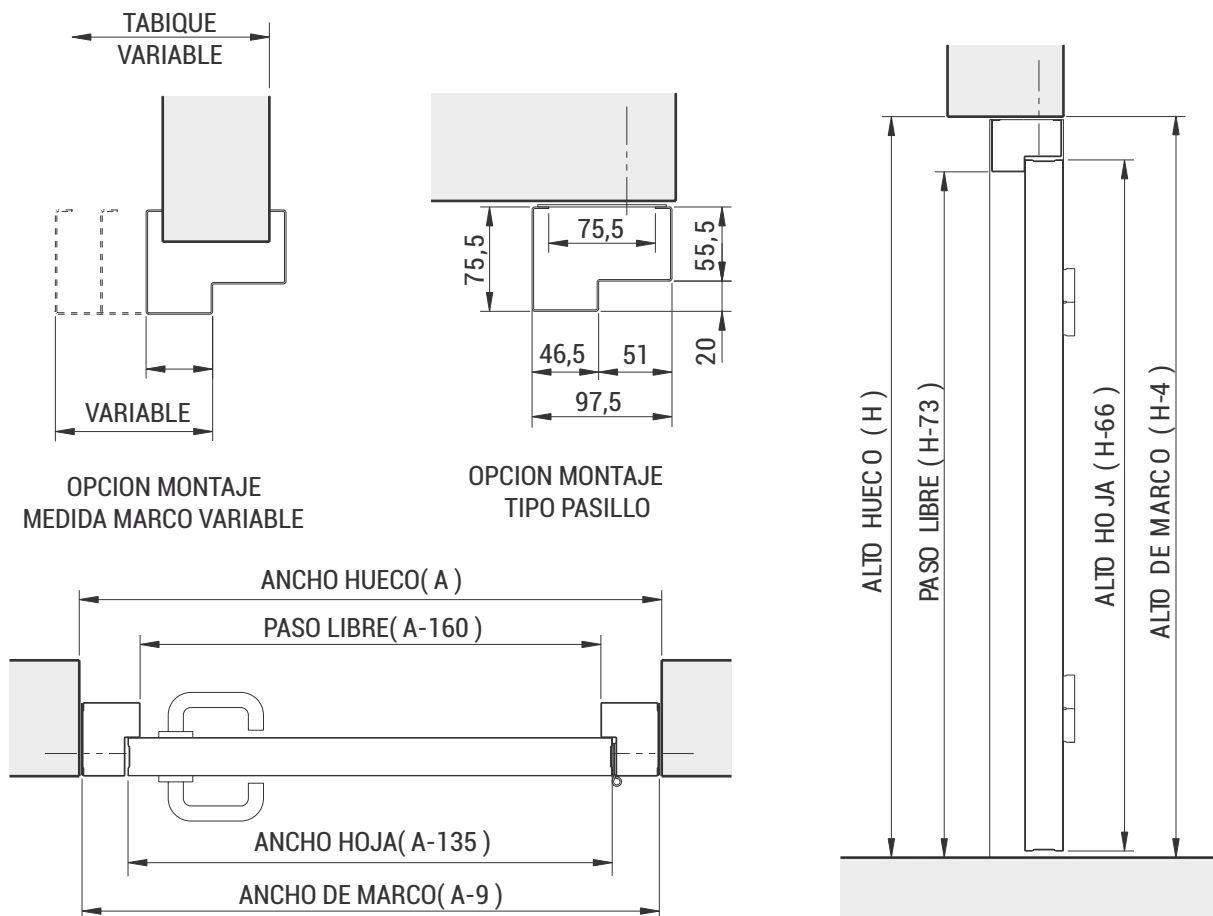



## PUERTA BATIENTE MULTIUSO

Dos hojas

Este tipo de puerta batiente se puede fabricar con tres tipos de marco diferentes; estándar, marco Z y MC-50.

### CARACTERÍSTICAS

- La hoja en chapa galvanizada en caliente según el proceso "Sendzimir".
- Espesor 0,5 mm se fabrica con ó sin ventilación.
- El marco en chapa galvanizada espesor 0,8 mm.
- Todo el conjunto se entrega pintado con pintura en polvo color RAL 9010 con secado al horno a 180 °C. Este recubrimiento le otorga al producto una excelente resistencia a la corrosión incluso en ambientes con alto grado de humedad.
- Lleva seis garras para recibir en obra.
- Dos bisagras de dos cuerpos.
- Cerradura reversible.
- La puerta se entrega armada lista para recibir.
- Con la puerta se entrega un juego de manillas de plástico de color negro.

### ACABADO

El acabado estándar de la puerta multiuso es pintado en color RAL 9010 Gofrado. Se puede pedir pintada en otro color según la carta RAL.



Color estándar  
blanco RAL 9010



Galvanizado



Color imitación  
madera, roble oscuro



Colores RAL (opcional)

### MANILLAS

